



MZT8-03VPS-KRD

MZT8

SENSOREN VOOR T-SLOT

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MZT8-03VPS-KRD	1044464

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MZT8



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Cilindervorm	T-slot
Cilindervormen met adapter	Profielstangcilinder Trekstangcilinder Ronde cilinder Cilinder met zwaluwstaartslot SMC-rail CDQ2 SMC-rail ECDQ2
Lengte behuizing	24 mm
Schakeloutput	PNP
Schakelfrequentie	1.000 Hz
Uitgangsfunctie	Maakcontact
Elektrische uitvoering	DC 3-draads
Isolatieklasse	IP68 ¹⁾

¹⁾ Conform EN 60529 (IP 67/IP 68).

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Stroomopname	10 mA ¹⁾
Spanningsdaling	≤ 2,2 V
Continuustroom I_a	≤ 200 mA
Beschermingsklasse	III
Opstarttijd	25 ms
Responsgevoeligheid typisch	2,6 mT
Traject in detectiezone typisch	3 mm
Hysteresis typisch	0,7 mT

¹⁾ Onbelast.

²⁾ U_b en T_a constant.

Reproduceerbaarheid	$\leq 0,1 \text{ mT}^{2)}$
Ompoolbeveiligd	✓
Beveiliging tegen kortsluiting	✓
Inschakelstroomonderdrukking	✓
Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 °C ... +80 °C
MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een ge- vaarlijk falen en/of defect	2.339 jaren
Bestendigheid tegen schokken en trillingen	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Conform EN 60947-5-2
Aansluittype	Kabel met stekker M8, 3-pins, met kartelkoppeling, geschikt voor sleepkettingen, 0,3 m
Aansluittype detail	
Kabeldoorsnede	0,14 mm ²
Kabeldiameter	Ø 2,9 mm
Buigradius	Bij vaste installatie > 3 x kabeldiameter In bewegende toestand > 10 x kabeldiameter
Torsiebelasting	± 270° / 10 cm
Torsiecycli	> 2.000.000
Kabelaansluiting	Axiaal
Materiaal	
Behuizing	Kunststof, PA12
Kabel	PUR
UL-file-nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

1) Onbelast.

2) Ub en Ta constant.


Veiligheidstechnische karakteristieken

MTTF_D	2.339 jaren
DC_{avg}	0%

Classificaties


ECI@ss 5.0	27270104
ECI@ss 5.1.4	27270104
ECI@ss 6.0	27270104
ECI@ss 6.2	27270104
ECI@ss 7.0	27270104
ECI@ss 8.0	27270104
ECI@ss 8.1	27270104
ECI@ss 9.0	27270104
ECI@ss 10.0	27270104
ECI@ss 11.0	27270104
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230

Inbouwaanwijzing

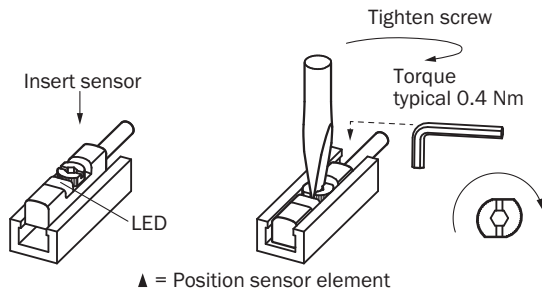


Aansluitschema

Cd-002



Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

Kabel met stekker M8 en kartelkoppeling

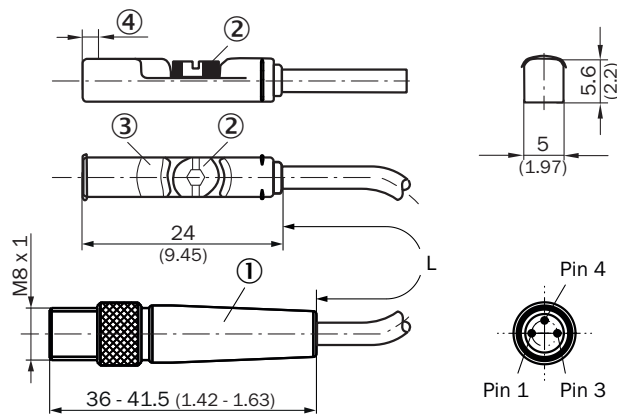

- ① Aansluiting
- ② Bevestigingsschroef SW 2,0
- ③ Indicatie-LED
- ④ Positie sensorelement; korte afstand in detectiezone (3 mm): 2 mm; lange afstand in detectiezone (9 mm): 1,7 mm

Artikelnr.	Type	L	Aantal draden
1044464	MZT8-03VPS-KRD	300 mm	3
1048502	MZT8-03VPS-KRDS04	300 mm	3
1067400	MZT8-03VPS-KRDS12	300 mm	3
1044459	MZT8-03VPS-KR0	500 mm	3
1044935	MZT8-03VNS-KR0	500 mm	3
1046374	MZT8-03VPS-KR0S01	500 mm	3

Artikelnr.	Type	L	Aantal draden
1048050	MZT8-28VPS-KR0	500 mm	3
1048174	MZT8-28VPS-KR0S02	500 mm	3
1048503	MZT8-03VPS-KR0S05	500 mm	3
1069392	MZT8-03VPS-KRDS13	500 mm	3
1069393	MZT8-03VPO-KRDS14	500 mm	3
1069394	MZT8-03VNS-KRDS15	500 mm	3
1069395	MZT8-03VNO-KRDS16	500 mm	3
1109451	MZT8-2V8PSWKR0	500 mm	3
1106079	MZT8-03VPS-KRDS35	2 m	3
1044463	MZT8-03VPS-KRB	5 m	3

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MZT8

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Apparaatbeveiliging (mechanisch)			
	Adapter als bescherming tegen mechanische slagen, Spuitgegoten zink, incl. bevestigingsmateriaal	BEF-SG-MRZT	2077201
Houder voor cilinderschakelaars			
	Bevestigingshouder voor cilinder met zwaluwstaartslot, Aluminium, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-KHZ-ST1	2022703
	Bevestigingshouder voor profiel-/trekstangcilinder, Gegoten zink, incl. bevestigingsmateriaal	BEF-KHZ-PT1	2022702
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 12 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-12	2077681
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 16 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-16	2077680
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 20 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-20	2077679
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 25 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-25	2077678
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 32 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-32	2077677
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 40 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-40	2077676
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 50 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-50	2077675
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 63 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-63	2077674

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter van 8 mm ... 130 mm, omgevingstemperatuur van -30 °C tot 80 °C, Roestvast staal, Gegoten zink	BEF-KHZ-RT1-130	2077684
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter van 8 mm ... 25 mm, omgevingstemperatuur van -30 °C tot 80 °C, Roestvast staal, Gegoten zink	BEF-KHZ-RT1-25	2077682
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter van 8 mm ... 63 mm, omgevingstemperatuur van -30 °C tot 80 °C, Roestvast staal, Gegoten zink	BEF-KHZ-RT1-63	2077683
	Bevestigingshouder voor montage aan SMC-rail CDQ2 (T-slot), Aluminium, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-KHZ-TT2	2046440
	Bevestigingshouder voor montage aan SMC-rail ECDQ2 (T-slot), Aluminium, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-KHZ-TT1	2046439
Stekkers en kabels			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering	YF8U13-020UA1XLEAX	2094782
	Kop B: Los leidingseinde		
Kabel: Sensor-actuatorkabel, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 2 m			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering	YF8U13-020VA1XLEAX	2095860
	Kop B: Los leidingseinde		
Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering	YF8U13-030UA1XLEAX	2094787
	Kop B: Los leidingseinde		
Kabel: Sensor-actuatorkabel, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 3 m			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering	YF8U13-050UA1XLEAX	2094788
	Kop B: Los leidingseinde		
Kabel: Sensor-actuatorkabel, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 5 m			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering	YF8U13-050VA1XLEAX	2095884
	Kop B: Los leidingseinde		
Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 5 m			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks, Met A-codering	YG8U13-020UA1XLEAX	2094794
	Kop B: Los leidingseinde		
Kabel: Sensor-actuatorkabel, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 2 m			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks, Met A-codering	YG8U13-020VA1XLEAX	2096165
	Kop B: Los leidingseinde		
Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks, Met A-codering	YG8U13-050VA1XLEAX	2096166
	Kop B: Los leidingseinde		
Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 5 m			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht	DOS-0803-G	7902077
	Kop B: -		
Kabel: Niet geïsoleerd			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks	DOS-0803-W	7902078
	Kop B: -		
Kabel: Niet geïsoleerd			
	Kop A: Stekker, M8, 3-pins, recht	STE-0803-G	6037322
	Kop B: -		
Kabel: Niet geïsoleerd			

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com