



# LUT8U-11201

## LUT8

LUMINESCENTIETASTERS

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
LUT8U-11201	1047042

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/LUT8](http://www.sick.com/LUT8)



## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	30,4 mm x 53 mm x 80 mm
<b>Tastwijdte</b>	20 mm <sup>1)</sup>
<b>Behuizingsvorm (lichtuittrede)</b>	Blokvormig
<b>Werkgedeelte</b>	10 mm ... 40 mm
<b>Lichtbron</b>	Led, Ultraviolet licht <sup>2)</sup>
<b>Golflengte</b>	375 nm
<b>Lichtuitgang</b>	Lange zijde
<b>Lichtvlek grootte</b>	3 mm x 9 mm
<b>Lichtvlekpositie</b>	Verticaal
<b>Ontvangstfiltering</b>	KV 418 (standaard)
<b>Ontvangsbereik</b>	450 nm ... 750 nm
<b>Instelling</b>	Handmatig (draaischakelaar)
<b>Schakelfunctie</b>	Helderschakelend

<sup>1)</sup> Vanaf voorkant objectief.

<sup>2)</sup> Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T<sub>U</sub> = +25 °C.

### Mechanisch/Elektrisch

<b>Voedingsspanning</b>	12 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>
<b>Rimpel</b>	< 5 V <sub>ss</sub> <sup>2)</sup>
<b>Stroomopname</b>	< 100 mA <sup>3)</sup>
<b>Schakelfrequentie</b>	2,5 kHz <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

<sup>2)</sup> Mag de U<sub>v</sub>-tolerantie niet onder- of overschrijden.

<sup>3)</sup> Onbelast.

<sup>4)</sup> Bij licht-donkerverhouding 1:1.

<sup>5)</sup> Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

<sup>6)</sup> Toegekende spanning DC 50 V.

<b>Responstijd</b>	200 $\mu$ s <sup>5)</sup>
<b>Schakeloutput</b>	PNP, NPN
<b>Schakeloutput (spanning)</b>	PNP: HIGH = $U_V - \leq 3$ V / LOW = ca. 0 V NPN: HIGH = ca. $U_V$ / LOW $\leq 2$ V
<b>Type schakeling</b>	Helderschakelend
<b>Analoge output</b>	0 mA ... 13 mA
<b>Uitgangsstroom <math>I_{max}</math></b>	100 mA
<b>Aansluittype</b>	Stekker M12, 5-pins
<b>Beschermingsklasse</b>	II <sup>6)</sup>
<b>Beveiligingsschakelingen</b>	$U_V$ -aansluitingen met ompoolbeveiliging Output Q beveiligd tegen kortsluiting Interferentie-onderdrukking
<b>Isolatieklasse</b>	IP67
<b>Gewicht</b>	400 g
<b>Materiaal behuizing</b>	Metaal, Gegoten zink

1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

2) Mag de  $U_V$ -tolerantie niet onder- of overschrijden.

3) Onbelast.

4) Bij licht-donkerverhouding 1:1.

5) Signaalooptijd bij Ohmse belasting.

6) Toegekende spanning DC 50 V.


## Omgevingsgegevens

<b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>	-10 °C ... +55 °C
<b>Omgevingstemperatuur opslag</b>	-25 °C ... +75 °C
<b>Schokbelasting</b>	Volgens IEC 60068

## Classificaties


<b>ECl@ss 5.0</b>	27270908
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	27270908
<b>ECl@ss 6.0</b>	27270908
<b>ECl@ss 6.2</b>	27270908
<b>ECl@ss 7.0</b>	27270908
<b>ECl@ss 8.0</b>	27270908
<b>ECl@ss 8.1</b>	27270908
<b>ECl@ss 9.0</b>	27270908
<b>ECl@ss 10.0</b>	27270908
<b>ECl@ss 11.0</b>	27270908
<b>ETIM 5.0</b>	EC001822
<b>ETIM 6.0</b>	EC001822
<b>ETIM 7.0</b>	EC001822
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528

**Maattekening** (Afmetingen in mm (inch))

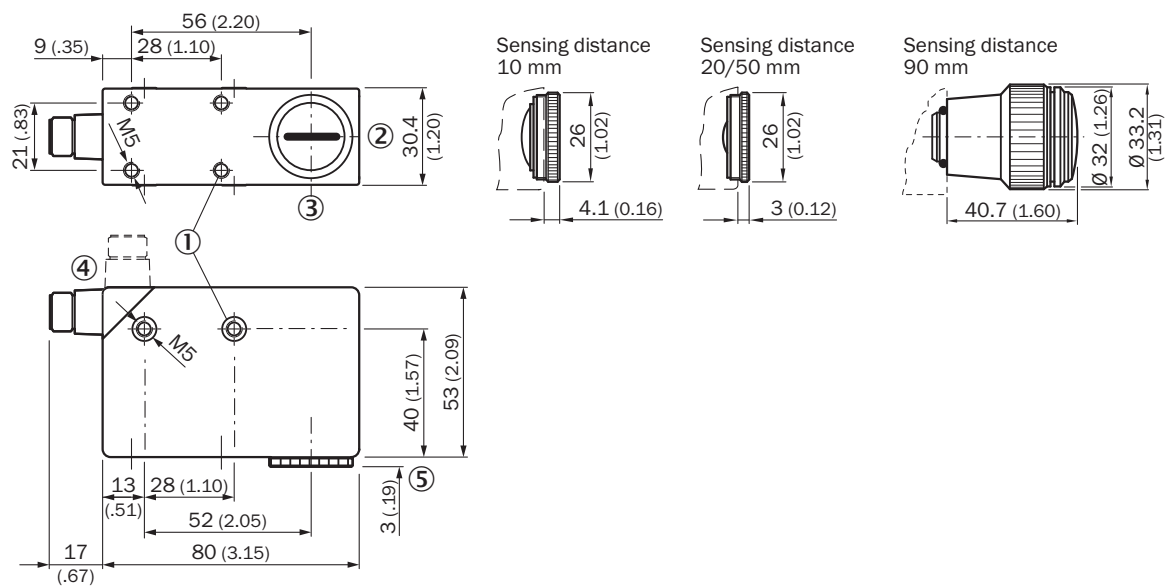

- ① Bevestigingsschroefdraad M5, 5,5 mm diep
- ② Lichtvlekpositie
- ③ Midden optische as
- ④ Stekker M12 (90° draaibaar)
- ⑤ Zie maattekeningen objectieven


**Instelmogelijkheden**

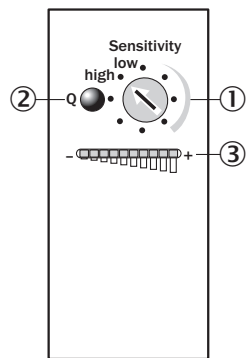

- ① Draaikeuzeschakelaar
- ② Functie-indicatie (geel), schakeloutput
- ③ Balkindicatie (groen) power-on linker LED

## Aansluitschema


Cd-312



## Bedieningsconcept


Draaischakelaar

### 1. Position mark

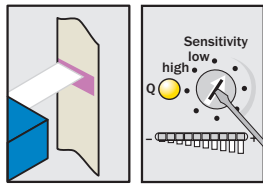


Turn "Sensitivity" rotary switch clockwise until yellow LED illuminates.

### 2. Position background

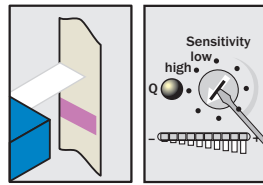

If yellow LED illuminates, turn "Sensitivity" rotary switch counter-clockwise until the yellow LED just goes out.

### Sensitivity setting

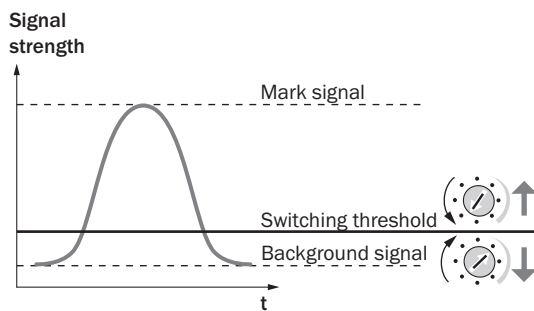


### Note

The bar graph display shows the luminescence intensity (regardless of switching threshold setting). Adjustments are intended for luminescence background suppression.

## Tastwijdte

Tastwijdte

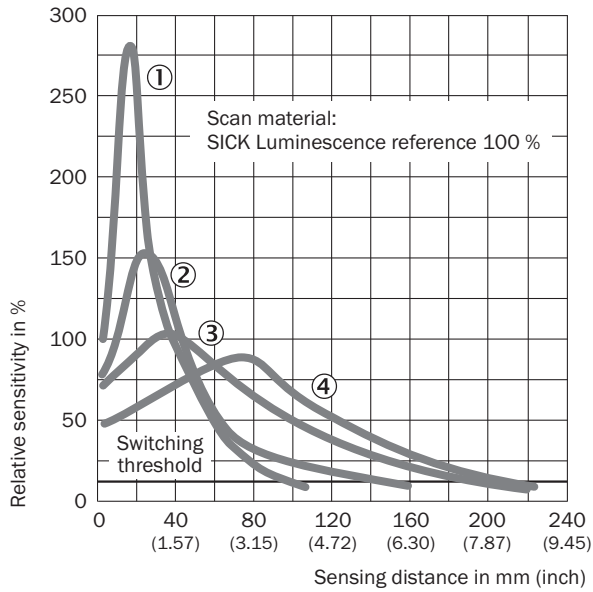


- ① Tastwijdte 10 mm
- ② Tastwijdte 20 mm
- ③ Tastwijdte 50 mm
- ④ Tastwijdte 90 mm


## Lichtvlek grootte

Lichtvlek grootte


**Sensing distance 10 mm**

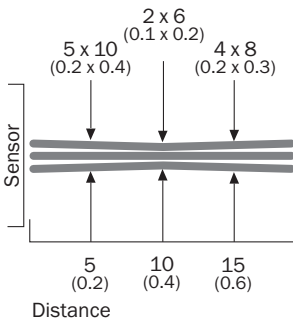


**Sensing distance 20 mm**

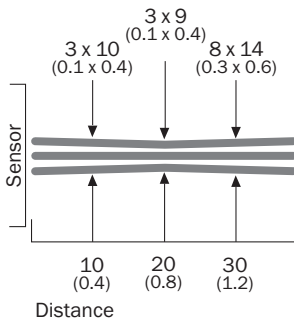

**Sensing distance 50 mm**

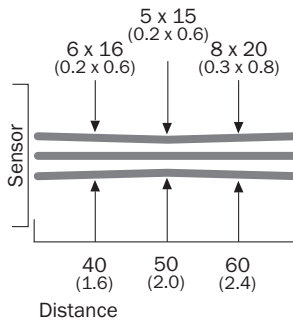

**Sensing distance 90 mm**

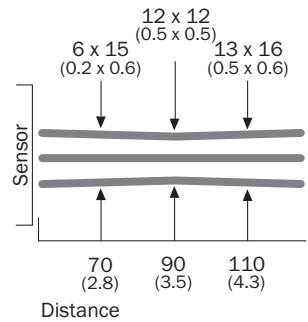

All dimensions in mm (inch)

## Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/LUT8](http://www.sick.com/LUT8)

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
<b>Universele klemsystemen</b>			
	Plaat G voor universele klemhouder, Staal, verzinkt, Universele klemhouder (2022726), bevestigingsmateriaal	BEF-KHS-G01	2022464
	Plaat K voor universele klemhouder, Staal, verzinkt, Universele klemhouder (2022726), bevestigingsmateriaal	BEF-KHS-K01	2022718
	Universele klemhouder voor stangbevestiging, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-KHS-KH1	2022726
	Montagegastang, recht, 200 mm, staal, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-MS12G-A	4056054
	Montagegastang, recht, 300 mm, staal, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-MS12G-B	4056055
	Montagegastang, L-vormig, 150 mm x 150 mm, staal, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-MS12L-A	4056052
	Montagegastang, L-vormig, 250 x 250 mm, staal, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-MS12L-B	4056053
<b>Stekkers en kabels</b>			
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 5 m	YF2A15-050VB5XLEAX	2096240
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 10 m	YF2A15-100VB5XLEAX	2096241
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	YG2A15-020VB5XLEAX	2096215
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 5 m	YG2A15-050VB5XLEAX	2096216
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 10 m	YG2A15-100VB5XLEAX	2096217
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-1205-G	6009719
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, haaks Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-1205-W	6009720
<b>Objectieven en accessoires</b>			
		AD-OBJ-01	2017097
		OBJ-026	1001326
		OBJ-LUT3-10	2016348
		OBJ-LUT3-20	2016349
		OBJ-LUT3-50	2016350

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)