



MZC2-1V7PS-SU0

MZC2

SENSOREN VOOR C-SLOTCILINDERS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MZC2-1V7PS-SU0	1099974

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MZC2



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Cilindervorm	C-slot
Fabrikant voorkeurslot	SMC Bimba Schunk
Cilindervormen met adapter	SMC-rail ECDQ2 SMC-rail CDQ2
Lengte behuizing	19,5 mm
Schakeloutput	PNP
Schakelfrequentie	1.000 Hz
Uitgangsfunctie	Maakcontact
Elektrische uitvoering	DC 3-draads
Isolatieklasse	IP67
Bijzondere kenmerken	Compleet verzonken en daarmee beschermde montage in het slot

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Stroomopname	8 mA ¹⁾
Spanningsdaling	≤ 2,5 V
Continuustroom I_a	≤ 100 mA
Beschermingsklasse	III
Responsgevoeligheid typisch	≤ 1,7 mT
Traject in detectiezone typisch	2 mm
Hysteresis typisch	≤ 0,4 mT
Reproduceerbaarheid	≤ 0,1 mT ²⁾
Ompoolbeveiligd	✓
Beveiliging tegen kortsluiting	✓
Inschakelstroomonderdrukking	✓
Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 °C ... +75 °C

¹⁾ Onbelast.

²⁾ U_b en T_a constant.

Bestendigheid tegen schokken en trillingen	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Conform EN 60947-5-2
Aansluittype	Leiding, 3-draad, geschikt voor sleepkettingen, 2 m
Aansluittype detail	
Kabeldoorsnede	0,09 mm ²
Kabeldiameter	Ø 1,9 mm
Buigradius	Bij vaste installatie = 12 x kabeldiameter In bewegende toestand = 15 x kabeldiameter
Kabelaansluiting	Axiaal
Materiaal	
Behuizing	Kunststof
Kabel	PUR
Bijzondere kenmerken	Compleet verzonken en daarmee beschermde montage in het slot


¹⁾ Onbelast.

²⁾ Ub en Ta constant.

Classificaties


ECI@ss 5.0	27270104
ECI@ss 5.1.4	27270104
ECI@ss 6.0	27270104
ECI@ss 6.2	27270104
ECI@ss 7.0	27270104
ECI@ss 8.0	27270104
ECI@ss 8.1	27270104
ECI@ss 9.0	27270104
ECI@ss 10.0	27270104
ECI@ss 11.0	27270104
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230

Inbouwaanwijzing

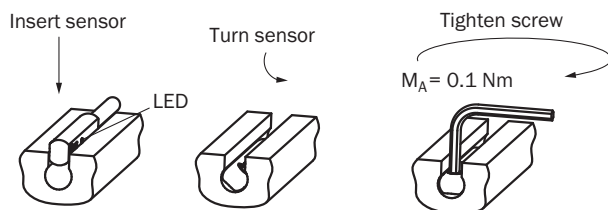


Aansluitschema

Cd-001



Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

Kabel

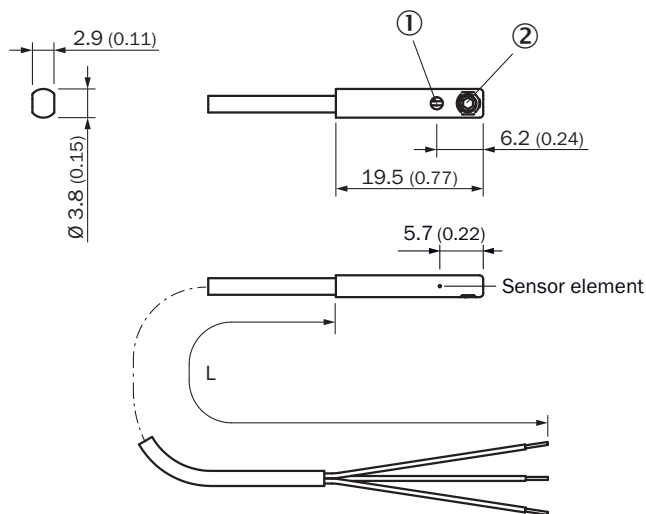

- ① Indicatie-LED geel
- ② Draadpen M2,5 x 2

Artikelnr.	Type	L	Aantal draden
1099975	MZC2-1V7NS-SU0	2 m	3
1099974	MZC2-1V7PS-SU0	2 m	3

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MZC2

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Houder voor cilinderschakelaars			
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 12 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RC-12	2077673
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 16 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RC-16	2077672
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 20 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RC-20	2077671

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 25 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RC-25	2077670
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 32 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RC-32	2077669
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 40 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RC-40	2077668
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 50 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RC-50	2077667
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 63 mm, omgevings-temperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RC-63	2077666
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter van 1 mm ... 130 mm, omgevingstemperatuur van -30 °C tot 80 °C, Roestvast staal, Aluminium	BEF-KHZ-RC1-130	2077686
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter van 1 mm ... 25 mm, omgevingstemperatuur van -30 °C tot 80 °C, Roestvast staal, Aluminium	BEF-KHZ-RC1-25	2077685
Stekkers en kabels			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	YF8U13-020VA1XLEAX	2095860
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	YG8U13-020VA1XLEAX	2096165

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com