


# IQE17-05NPSKW2S

IQE

INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKELAARS

**SICK**  
Sensor Intelligence.

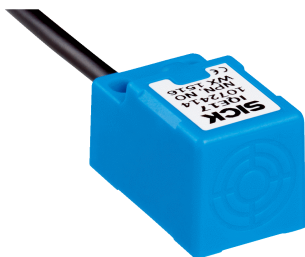

## Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
IQE17-05NPSKW2S	1069411

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/IQE](http://www.sick.com/IQE)



## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

<b>Constructie</b>	Blokvormig
<b>Behuizingsconstructie</b>	Blokvormig
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	17 mm x 17 mm x 29,5 mm
<b>Schakelafstand <math>S_n</math></b>	5 mm
<b>Verzekerde schakelafstand <math>S_a</math></b>	4,05 mm
<b>Inbouw in metaal</b>	Niet bondig
<b>Schakelfrequentie</b>	1.000 Hz
<b>Aansluittype</b>	Leiding, 3-draad, 2 m
<b>Schakeloutput</b>	PNP
<b>Uitgangsfunctie</b>	Maakcontact
<b>Elektrische uitvoering</b>	DC 3-draads
<b>Isolatieklasse</b>	IP67 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Conform EN 60529.

### Mechanisch/Elektrisch

<b>Voedingsspanning</b>	10 V DC ... 30 V DC
<b>Rimpel</b>	≤ 10 %
<b>Spanningsdaling</b>	≤ 2 V
<b>Stroomopname</b>	10 mA
<b>Opstarttijd</b>	≤ 100 ms
<b>Hysteresis</b>	5 % ... 15 %
<b>Reproduceerbaarheid</b>	≤ 2 %
<b>Temperatuurdriфт (van <math>S_r</math>)</b>	± 10 %
<b>EMC</b>	Conform EN 60947-5-2
<b>Continuustroom <math>I_a</math></b>	≤ 200 mA
<b>Draadsectie</b>	PVC
<b>Beveiliging tegen kortsluiting</b>	✓
<b>Ompoolbeveiligd</b>	✓
<b>Inschakelstroomonderdrukking</b>	✓

<b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>	-25 °C ... +75 °C
<b>Materiaal behuizing</b>	Kunststof
<b>Max. aanhaalmoment</b>	0,9 Nm

#### Reductiefactoren

<b>Opmerking</b>	De waarden zijn richtwaarden die kunnen variëren
<b>Staal St37 (Fe)</b>	1
<b>Roestvast staal (V2A)</b>	Typ. 0,7
<b>Aluminium (Al)</b>	Typ. 0,43
<b>Koper (Cu)</b>	Typ. 0,3
<b>Messing (Ms)</b>	Typ. 0,4


#### Inbouwaanwijzing

<b>Opmerking</b>	Bijbehorende afbeelding zie "Inbouwaanwijzing"
<b>A</b>	17 mm
<b>B</b>	34 mm
<b>C</b>	17 mm
<b>D</b>	15 mm
<b>E</b>	10 mm
<b>F</b>	40 mm
<b>G</b>	25,5 mm

#### Classificaties


<b>ECl@ss 5.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	27270101
<b>ECl@ss 6.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 6.2</b>	27270101
<b>ECl@ss 7.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 8.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 8.1</b>	27270101
<b>ECl@ss 9.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 10.0</b>	27270101
<b>ECl@ss 11.0</b>	27270101
<b>ETIM 5.0</b>	EC002714
<b>ETIM 6.0</b>	EC002714
<b>ETIM 7.0</b>	EC002714
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39122230

## Inbouwaanwijzing



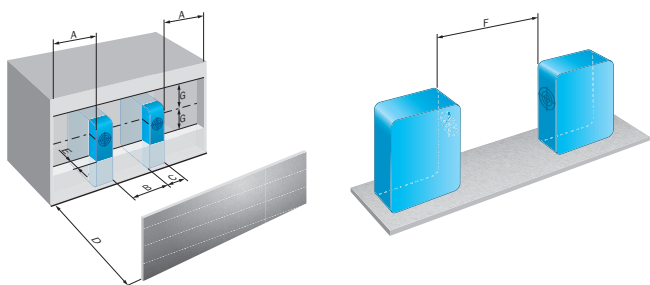


## Aansluitschema

Cd-001





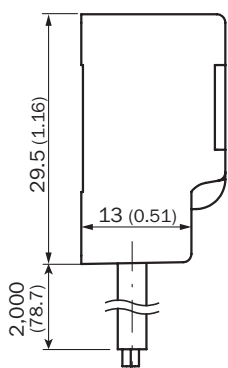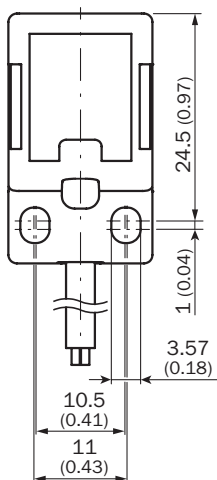

## Maattekening (Afmetingen in mm (inch))



## Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/IQE](http://www.sick.com/IQE)

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Stekkers en kabels			
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-1204-G	6007302
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, haaks Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-1204-W	6007303
	Kop A: Stekker, M12, 4-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	STE-1204-G	6009932
	Kop A: Stekker, M12, 4-pins, haaks Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	STE-1204-W	6022084

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)